



HIGH BAY

Série HL



ON ACHÈTE CE LUMINAIRE POUR :

- Sa performance si élevée qu'elle permet de remplacer de manière **économique** les High Bay HID, T5HO et T8
- La très longue durée de vie de ses DEL (jusqu'à **25 ans** en opération)
- Maximiser les économies d'énergie grâce à sa très haute efficacité jusqu'à **170 lm/W** (top 1% des plus performants selon DLC)
- Un meilleur éclairage grâce à son gradateur intégré
- Son look raffiné !

UN PRODUIT DE QUALITÉ PREMIUM

Fabriqué au Canada

Conçu, assemblé et testé au Canada

Listé DLC PREMIUM

Meilleure efficacité énergétique

Durée de vie de 2 à 4 fois plus longue que le DLC régulier

Performance

Jusqu'à 170 lm/W ce qui le place dans le top 1% parmi 60,000 produits selon DLC

Remplace un High Bay 4x T5HO avec seulement 70-100 W

Durabilité

Boîtier en aluminium anodisé pour une longévité maximale

Les DEL opèrent très froids grâce au boîtier en aluminium, assurant une durée de vie maximale.

Modèle	Longueur	Lumens	Dimensions	Poids	Watts +/-5%	CRI / CCT	Voltage	Options
HL-10000	2' / 4'	9 000	Largeur :		55	80 / 3500	LV: 120-277	Lentille PC
HL-13500	2' / 4'	14 700	205 mm		90	80 / 4000	HV: 200-480	0-10V dimming
HL-18000	2' / 4'	19 000			115	80 / 5000		Couleur boîtier
HL-20000	2' / 4'	21 800	Hauteur		130			Gradateur manuel
HL-27000	2' / 4'	28 300	65 - 102 mm		170			Cordon noir 6'
HL-32000	2' / 4'	33 500			205			Filin ajustable
HL-40000	2' / 4'	42 000	Longueur :		260			Œillet métallique
HL-48000	4'	46 000	650 / 1250 mm		310			Détecteur de mvvt
HL-75000	4'	75 500			535			

Code de commande

modèle	lumens	CRI / CCT	LV / HV	Longueur	options
--------	--------	-----------	---------	----------	---------

ex : HL-27000-5000K-LV

Note : Tous les modèles ne sont pas listés DLC. Lumens à 25C ambiant.



DEL

Qualité DLC PREMIUM

DRIVERS



CARACTÉRISTIQUE UNIQUE

Dimmable directement sur le luminaire avec son gradateur intégré.

BOITIER

Extrusion d'aluminium 6063 anodisé fabriqué au Canada. Un excellent dissipateur de chaleur qui permet une température ambiante élevée.

TEMPÉRATURES

Entreposage :

-40°C / 65°C -40°F / 149°F

Opération :

-30°C / 50°C -22°F / 122°F



LENTILLE (en option)

Polycarbonate UL94 v0

CHOIX DE COULEURS

Standard : nu ou gris pâle satiné

Option : doré, noir, gris poli brillant

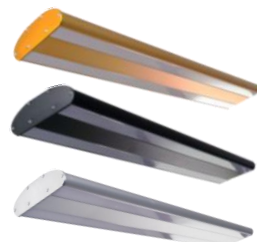






CHOIX DE SUSPENSION

Standard : Avec chaîne et crochet (non-inclus)

Option AA : Avec œillet robuste

Option AB : Avec filin en acier inoxydable et attache ajustable

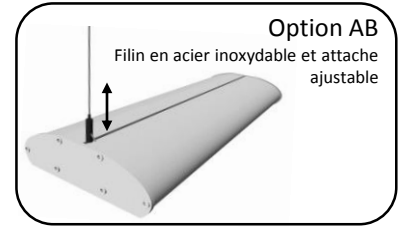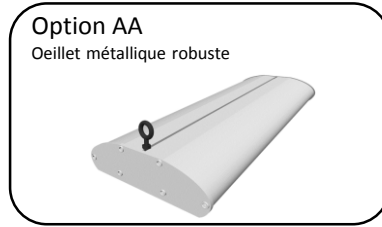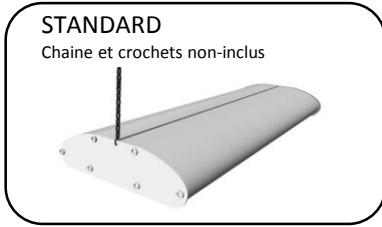

CORDONS et CONNECTEURS

Standard

Driver externe : vient avec le cordon du driver (approx. 10")

Driver interne : vient avec 6' de cordon noir

Options

Driver externe avec raccord IP68 vissé

Driver externe avec raccord IP68 vissé et cordon noir de 6'

Option AD Connecteur IP68

Idéal pour driver externe



GRADATEUR MANUEL

Standard



Driver externe : possibilité d'ajuster le niveau d'éclairage entre 50 - 100% directement sur le driver (tourne-vis).

Driver interne : aucune possibilité d'ajustement du niveau d'éclairage

Options

Driver externe : ajout d'un gradateur manuel entre 10-100%

Driver interne : ajout d'un gradateur manuel entre 10-100%

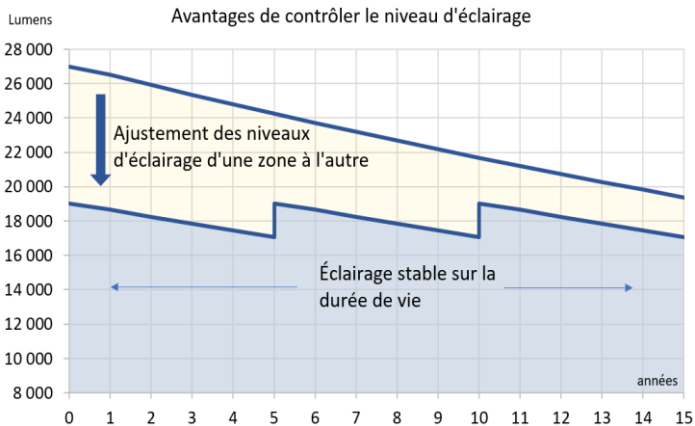

POIDS et DIMENSIONS

	Longueur A	Largeur B	Hauteur C	Poids max kg / lbs
Driver interne	600mm / 2'	205 mm / 8"	65 mm / 2.5"	4.5 / 10
Driver interne	1200mm / 4'	205 mm / 8"	65 mm / 2.5"	6.8 / 15

Driver externe	650mm / 2'	205 mm / 8"	102 mm / 4"	4.0 / 8.5
Driver externe	1250mm / 4'	205 mm / 8"	102 mm / 4"	7.7 / 17

